

■主要諸元


ポンプ	型 式	DCP-30G
	方 式	Wローラー新スライズ式(特許)
	最 大 吐 出 量(m ³ /h)	30
	最大圧送距離(m)	水 平 200
		垂 直 30
	最 大 骨 材 寸 法(mm)	25
	コンクリートスランプ(cm)	12以上
	ホ ッ パ 容 量(ℓ)	250
	ポンピングチューブ内径(mm)	102
	オイルタンク容量(ℓ)	120
ブーム	型 式	CT-300A(側タダノ)
	方 式	3段全油圧屈折式
	最 大 地 上 高 さ(m)	約14.5
	最 大 半 径(m)	11.4
	旋 回 角 度(°)	360
	コンクリート配管径(mm)	105
	先 端 ホ ー ス 内 径(mm)	91
	フロント・アウトリガ	型 式 複動式油圧シリンダ直押式(手動張出式)
		張出幅 最大張出幅3.7m
	リヤ・アウトリガ	型 式 複動油圧シリンダ直押式
洗 浄	安 全 装 置	油圧安全弁・油圧シリンダロック装置・警報ブザー
	配 管 洗 浄	スポンジ水洗浄
	車 体 洗 浄	電動水ポンプ
	水 タ ン ク 容 量(ℓ)	500
駆 動	動 力 取 出 方 式	リヤフルPTO(フルパワー)
	油 圧 ポ ン プ	3速ギヤポンプ
	使 用 変 速 ギ ヤ	3・4 速
適 応 シャーシ	い す ゞ	U-NPR58LVN
	三 菱	U-FE435EVH2B
寸 法	車 輛 全 長 L (mm)	いすゞ 6,560 三 菱 6,380
	車 輛 全 幅 W (mm)	2,010
	車 輛 全 高 H (mm)	2,800
車 輛 総 重 量	い す ゞ (kg)	6,455
	三 菱 (kg)	6,415

注-1 最大吐出量とは、最高回転数において、φ105配管を水平30m設置し一般建築用コンクリート(セメント=300kg/m³以上、スランプ18cm以上)を圧送した場合の値です。


注-2 最大圧送距離とは最大吐出量の3/4で、注-1に示したコンクリートを圧送した場合の値です。

注-3 コンクリートの諸条件(配合と砂、砂利の質等)により、圧送能力は大きく影響されます。

■ブーム作業範囲図

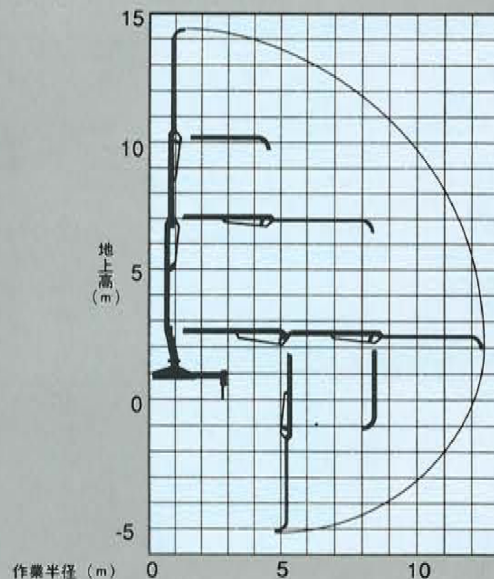

■外型図

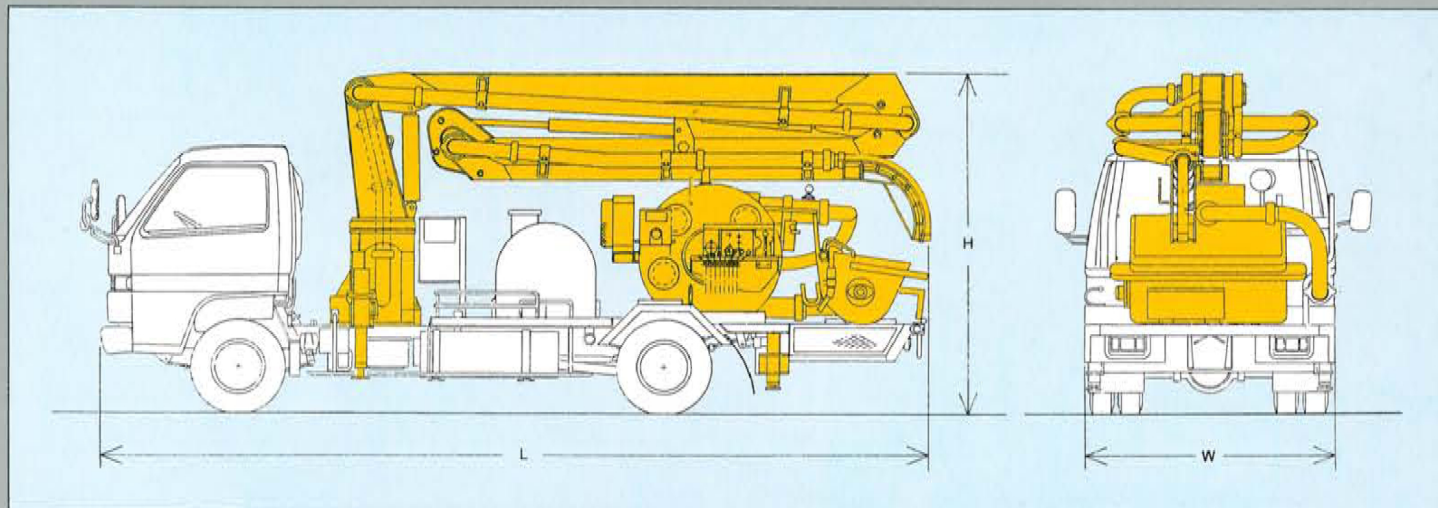

※上記諸元、図面は改良のため予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは

株式会社 大一テクノ

〒501-62 岐阜県羽島市福寿町千代田1丁目31番地
TEL(0583)91-7711(代)・FAX(0583)91-1711