



DAIICHI CONCRETE PUMP

ダイイチ ミニコン

DCP-35SL-G



Simple and Compact

シンプルを極める コンパクト設計。

NEW DESIGN

DCP-35SL-C

詳細写真




※写真はイメージです。
ホース及びホースガイドをつけての
走行はできません。



操作パネル



ラジコン受信機、オートアイドル機構、
吐出増減装置を内蔵し、操作性を重視
した見やすくスッキリとしたスイッ
チレイアウトになっています。




ブームレバーが前方へ移動してレイ
アウトが新しくなりました。

ポンピングチューブ
交換作業動画



ポンピングチューブの交換

2個のローラーでチューブをはさみ込んでいますの
で、主軸の回転だけで速やかに取り出しや取り付け
ができ、極めて簡単です。


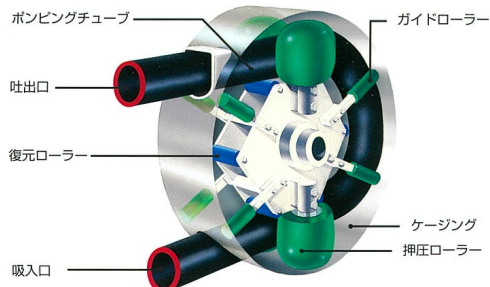


ブーム全旋回部

ブーム全旋回部の空間が広いことで、充分な作業ス
ペースが確保され、圧送管の交換が簡単にスムーズ
にできます。



従来のホッパーより 150mm ワイドになり、
角度をつけました。



360° 回転




主要諸元

ポンプ	型式	DCP-35SL-C
	方式	Wローラー新スクイズ式（特許）
	最大吐出量	35 m ³ /h
	最大吐出圧力	1.6MPa
	最大骨材寸法	25mm
	コンクリートスランブ	12cm 以上
	ホッパ容量	230L
	ポンピングチューブ内径	102mm
	オイルタンク容量	120L
	オイルクーラー	空冷（電動式）
ブーム	型式	CT350A（株）タダノ製
	方式	箱形油圧屈折式 3 段ブーム + 油圧 1 段伸縮ブーム
	最大地上高	約 14m
	最大作業半径	11.2m
	旋回角度	360°
	フロントアウトリガ	複動油圧シリンダ直押し（手動張出式） 最大張出幅 3.9m
	リアジャッキ	複動油圧シリンダ直押し（手動張出式） 張出幅 1.7m
	安全装置	油圧安全弁・油圧シリンダロック装置
	コンクリート輸送管	外形 114.3mm× 肉厚 4.5mm
	配管洗浄	スポンジ水洗浄
洗浄	方式	電動水ポンプ
	水タンク容量	300L
駆動	油圧ポンプ	ピストンポンプ+2 速ギヤポンプ
適応 シャーシ	メーカー	日野
	エンジン馬力	110kw
寸法	車輻全長 L	5580mm
	車輻全幅 W	1880mm
	車輻全高 H	2780mm
車両総重量		6835kg

● 製品は、改良などのため、上記仕様と相違する場合がありますので、ご了承ください。

ブーム作業範囲図

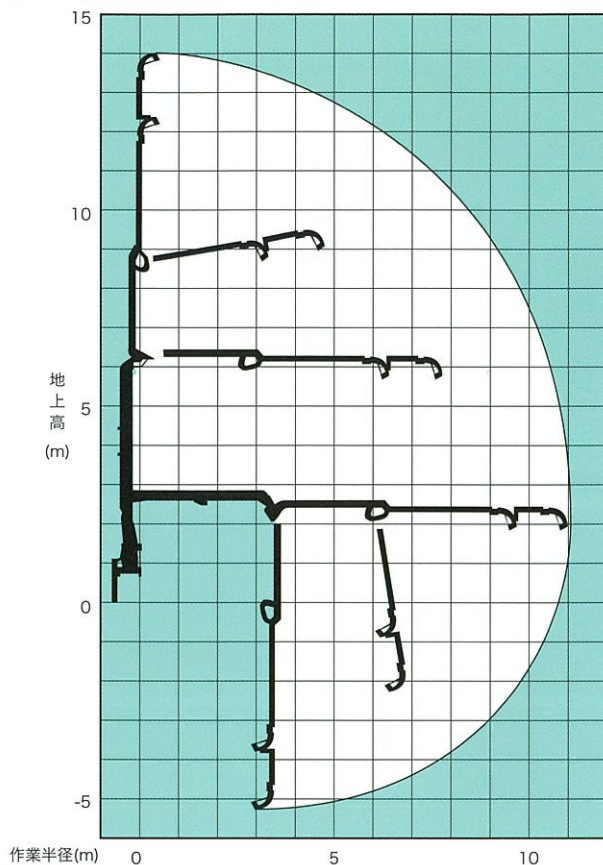


標準付属品

鋼管	φ105×3m : 5 本
中間ゴムホース	φ105×3.2m : 1 本
先端ホース	φ105 ~ φ85 テーパー管付 ×6m : 1 本
ワンタッチジョイント	100G : 10 ケ
スポンジ	φ160×150 : 5 ケ (予備) 1 本
ポンピングチューブ	1 式
工具	カートリッジ式 : 1 本

注-1 最大吐出量とは、最高回転数において、φ105 配管を水平 30m 設置し一般建築用コンクリート（セメント=300kg/m³以上、スランブ 18cm 以上）を圧送した場合の値です。

注-2 コンクリートの諸条件（配合と砂、砂利の質等）により、圧送能力は大きく影響されます。

外形寸法図

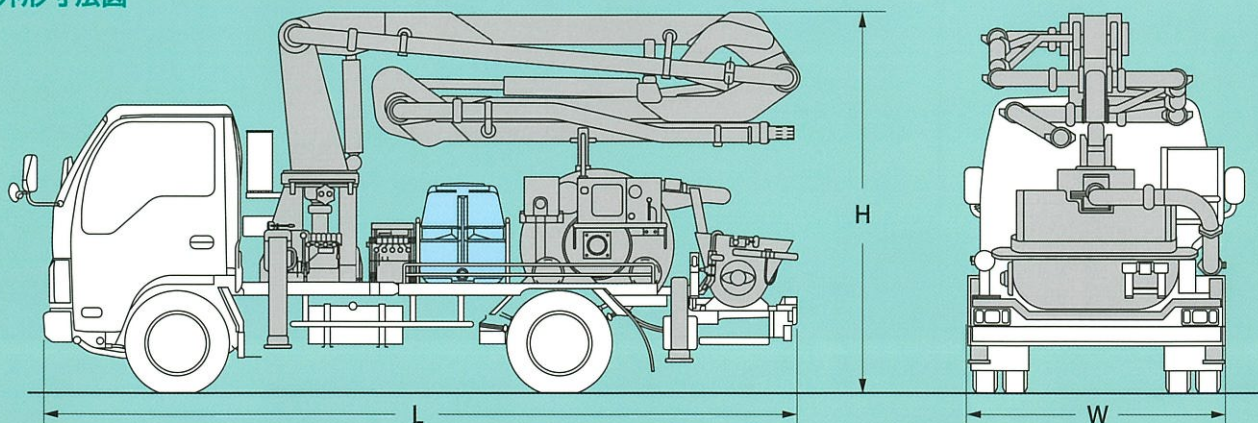

- コンクリートポンプ車を操作するには運転に関する特別教育が必要です。
- 年 1 回定期的に特定自主検査を行うことが必要です。
- 道路を通行する場合は、車輛検査に合格した状態で運行してください。



本社

〒501-6256 岐阜県羽島市福寿町千代田 1 丁目 31 番地
TEL : (058) 391-7711 (代) FAX : (058) 391-1711
URL : <http://www.daiichi-techno.com>

サービスセンター

〒501-6025 岐阜県各務原市川島河田町 917
TEL : (0586) 89-3200 (代) FAX : (0586) 89-2900



ホームページへ

2021.07