


■主要諸元


ポンプ	型 式	DCP-40K		
	方 式	Wローラー新スライズ式(特許)		
	最大吐出量(m ³ /h)	40		
	最大圧送距離(m)	水 平	200	
		垂 直	30	
	最大骨材寸法(mm)	25		
	コンクリートスランプ(cm)	12以上		
	ホッパ容量(ℓ)	250		
	ポンピングチューブ内径(mm)	102		
	オイルタンク容量(ℓ)	120		
	オイルクーラー	空冷(電動式)		
ワイヤリモコン	コード30m			
ブーム	型 式	CT-300A(特ダノ)		
	方 式	3段全油圧屈折式		
	最大地上高さ(m)	約14.5		
	最大半径(m)	11.4		
	旋 回 角 度(°)	360		
	コンクリート配管径(mm)	105		
	先端ホース内径(mm)	91		
	フロント・アウトリガ	型 式	複動式油圧シリンダ直押し式(手動張出式)	
		張出幅	最大張出幅3.7m	
	リヤ・アウトリガ	型 式	複動油圧シリンダ直押し式	
安全装置	油圧安全弁・油圧シリンダロック装置・警報ブザー			
洗 浄	配管洗浄	スポンジ水洗浄		
	車体洗浄	電動水ポンプ		
	水タンク容量(ℓ)	500		
駆 動	動力取出方式	リヤフルPTO(フルパワー)		
	油 圧 ポンプ	ピストンポンプ+2連ギヤポンプ		
適 用	型 式	いすゞ NPR 70LVN	三菱 FE 648E6B	
シャーシ	エンジン馬力(PS)	160	140	
寸 法	車輛全長L(mm)	6,610	6,500	
	車輛全幅W(mm)	2,010	2,010	
	車輛全高H(mm)	2,820	2,830	
車輛総重量		(kg)	7,185	6,835

注-1 最大吐出量とは、最高回転数において、φ105配管を水平30m設置し一般建築用コンクリート(セメント=300kg/m³以上、スランプ18cm以上)を圧送した場合の値です。
 注-2 最大圧送距離とは最大吐出量の場で、注-1に示したコンクリートを圧送した場合の値です。
 注-3 コンクリートの諸条件(配合と砂、砂利の質等)により、圧送能力は大きく影響されます。

■ブーム作業範囲図

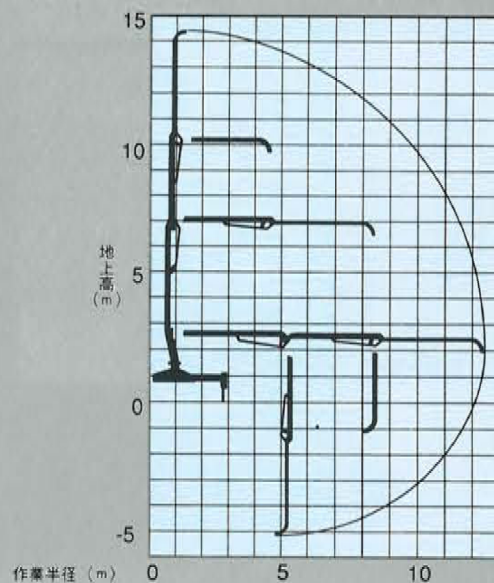

■外型図

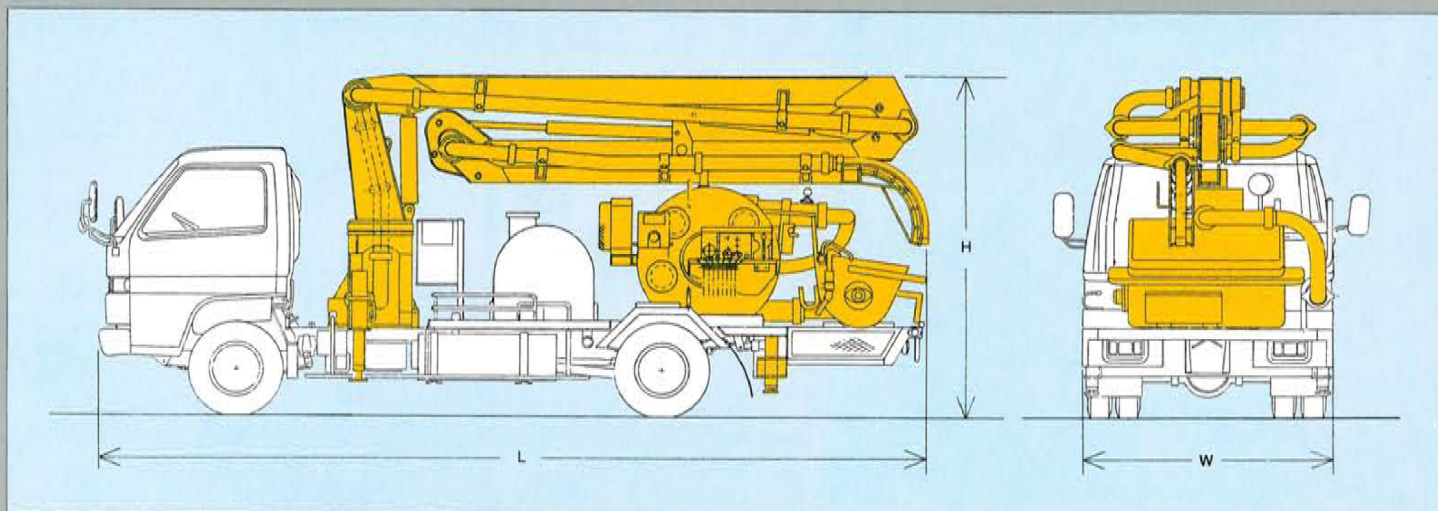

※上記諸元、図面は改良のため予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは

株式会社 大テクノ

〒501-62 岐阜県羽島市福寿町千代田1丁目31番地
 TEL(0583)91-7711(代)・FAX(0583)91-1711